Instalação

Você adquiriu um dos botões ou alavancas utilizados com o Mecanismo DECAFLUX. Observe os componentes e descrições que se encontram na embalagem e siga as instruções correspondentes.

1 BOTÃO EMBUTIDO/ ALAVANCA DE ACIONAMENTO SUPERIOR

Passe o conjunto do botão pelo furo da caixa de descarga e fixe-o rosqueando-o no suporte da alavanca, conforme desenho abaixo.

ACIONAMENTO SUPERIOR

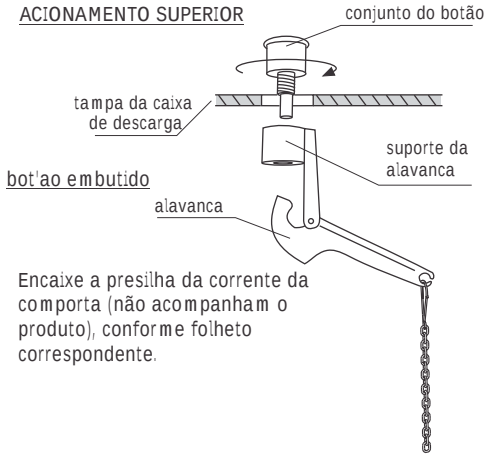

Encaixe a presilha da corrente da comporta (não acompanham o produto), conforme folheto correspondente.

2 BOTÃO EXTERNO/ EMBUTIDO ALAVANCA DE ACIONAMENTO LATERAL

Passe o conjunto do botão pelo furo da caixa de descarga e fixe-o rosqueando-o com a porca. Coloque a mola e rosqueie o suporte da alavanca, conforme o desenho abaixo.

ACIONAMENTO LATERAL

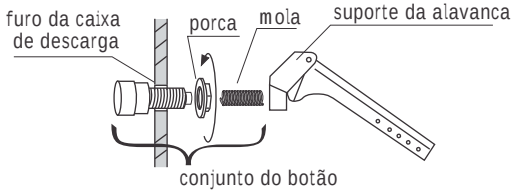

Encaixe a presilha da corrente da comporta (não acompanham o produto), conforme folheto correspondente.

MONTAGEM LATERAL

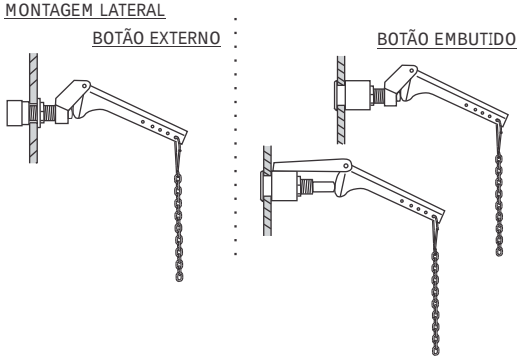

3 ALAVANCA FRONTAL DE ACIONAMENTO

Passe a alavanca com botão através do furo da louça.



Passe a porca através da alavanca, rosqueando - a no botão até encostar na louça.



Encaixe a presilha da corrente da comporta (não acompanham o produto), conforme folheto
ndente.

4 BOTÃO QUADRADO COM ACIONAMENTO LATERAL

Passe o eixo roscado do botão (com o rebaixo para cima) pelo furo da caixa de descarga, e encaixe o conjunto da haste de acionamento de modo que a trava coincida com o rebaixo do botão (Fig. 2) e fixe-o rosqueando-o com a porca. Fig. 1

ATENÇÃO: A rosca da porca é sentido anti-horário.
Com o botão fixado, posicione a haste de acionamento na posição conforme Fig. 3 e encaixe a presilha da corrente da comporta (não acompanham o produto), conforme Fig.3

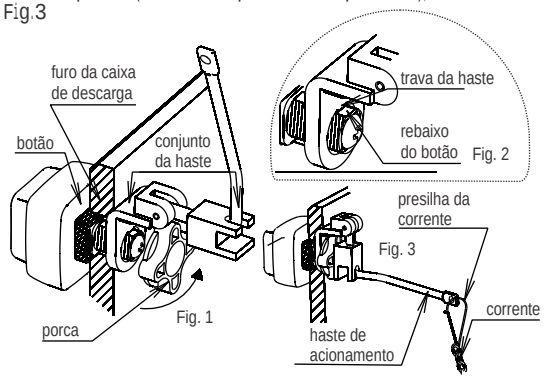

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Plásticos de engenharia
e borracha nitrílica.

SELO FSC

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Condições Gerais:
Este produto DECA é produzido dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, sendo garantido durante 1 ano para defeitos de fabricação, a partir da data de sua aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Esta garantia é aplicável exclusivamente para os produtos adquiridos a partir de 2005, sendo a responsabilidade do fabricante restrita aos defeitos de fabricação.

Restrições Gerais da Garantia:
A presente garantia perderá a sua validade nas seguintes situações:
-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de quedas acidentais, uso e/ou manuseio inadequado, instalação realizada de forma incorreta, não obediência das orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de especificação;
-Danos causados pela limpeza inadequada do produto (aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla face e outros semelhantes);
-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação;
-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
-Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda, adaptação de peças adicionais sem concordância prévia e por escrito do fabricante;
-Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau funcionamento do produto;
-Objetos estranhos e outras substâncias presentes no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, entre outros.
-Instalação inadequada do produto com cimento e/ou massa plástica.
A fabricação dos produtos DECA e suas especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante.

Informações para contato:
Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, recomendamos que seja utilizada a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou entre em contato com nosso SAC - Serviços de Atendimento ao Consumidor DECA (0800-011-7073).
Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

Duratex S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
LJ I: Av. Antonio Frederico Ozanan, 11900 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0022-71 - Inscr. Est.: 407.489.356.119
LS: Av. das Indústrias, 264 - CEP: 93032-560 - São Leopoldo-RS
CNPJ: 97.837.181/0027-86 - Inscr. Est.: 124.026.135.4
LJ II: R. Honorato Spiandorin, 189 - CEP 13218-360 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0031-62 - Inscr. Est.: 407.504.258.119
LR: Tronco Distribuidor Rodovia Norte km 01, s/nº - CEP: 54590-000
Cabo de Santo Agostinho-PE - CNPJ: 97.837.181/0029-48 - Inscr. Est.: 39.963.284
LP: R. José Antonio Ferreira de Miranda, 1457 - CEP: 58.082-797
João Pessoa-PB - CNPJ: 97.837.181/0039-10 - Inscr. Est.:161.761.720
LQ: Rodovia Presidente Dutra, Km. 197 - CEP: 26373-320
Queimados-RJ - CNPJ. 97.837.181/0032-43 - Inscr. Est.: 79.087.041
Indústria Brasileira

275237E/0513

MECANISMO DECAFLUX
BOTÕES DE ACIONAMENTO E ALAVANCAS

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES